






「Aroma Shooter」をダウンロードしてください。

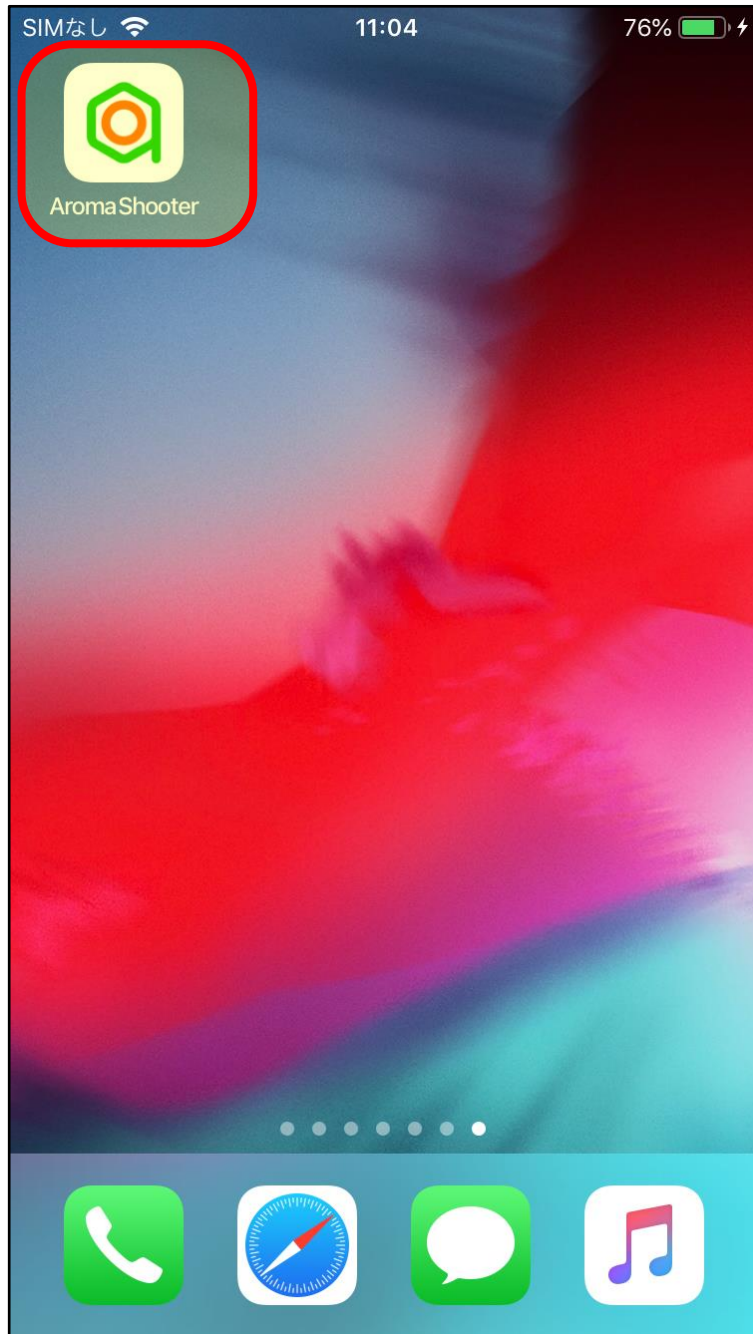

「Aroma Shooter」Appを開いて、「設定」マークをクリックしてください。

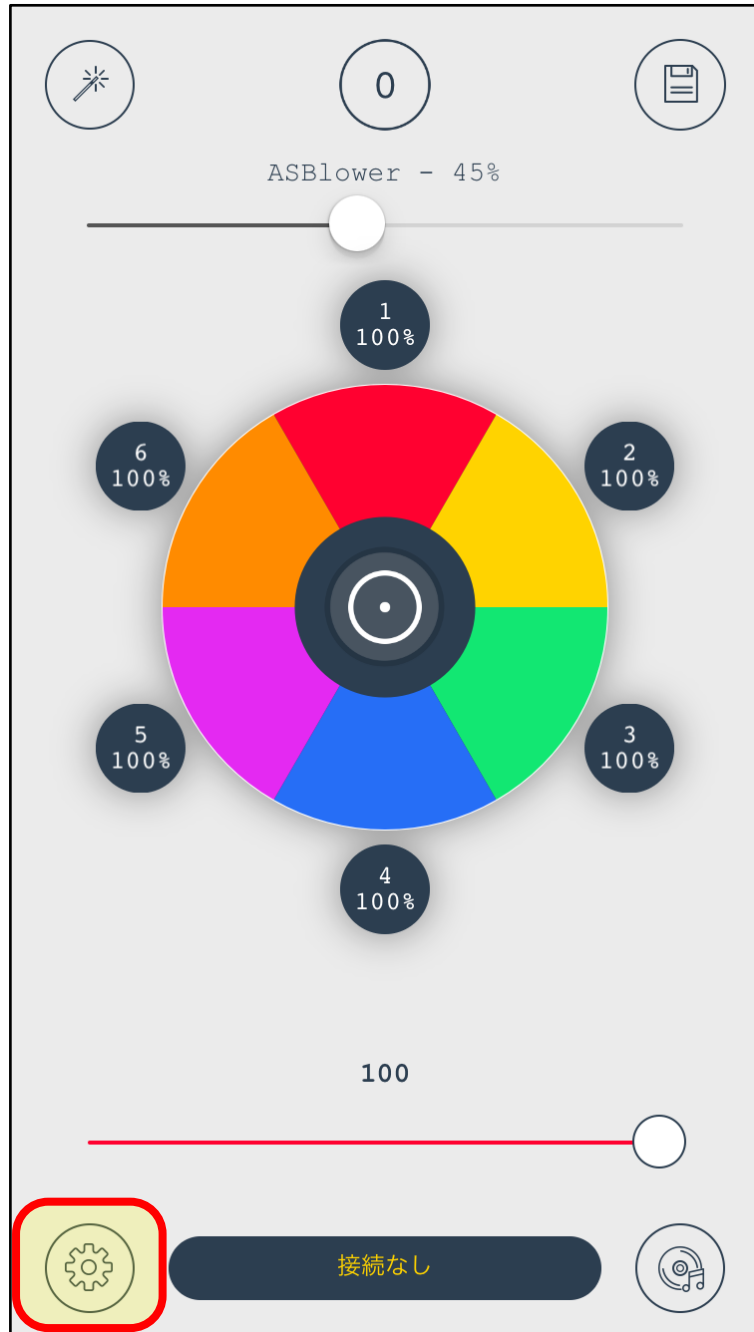

「他の設定」をクリックしてください。

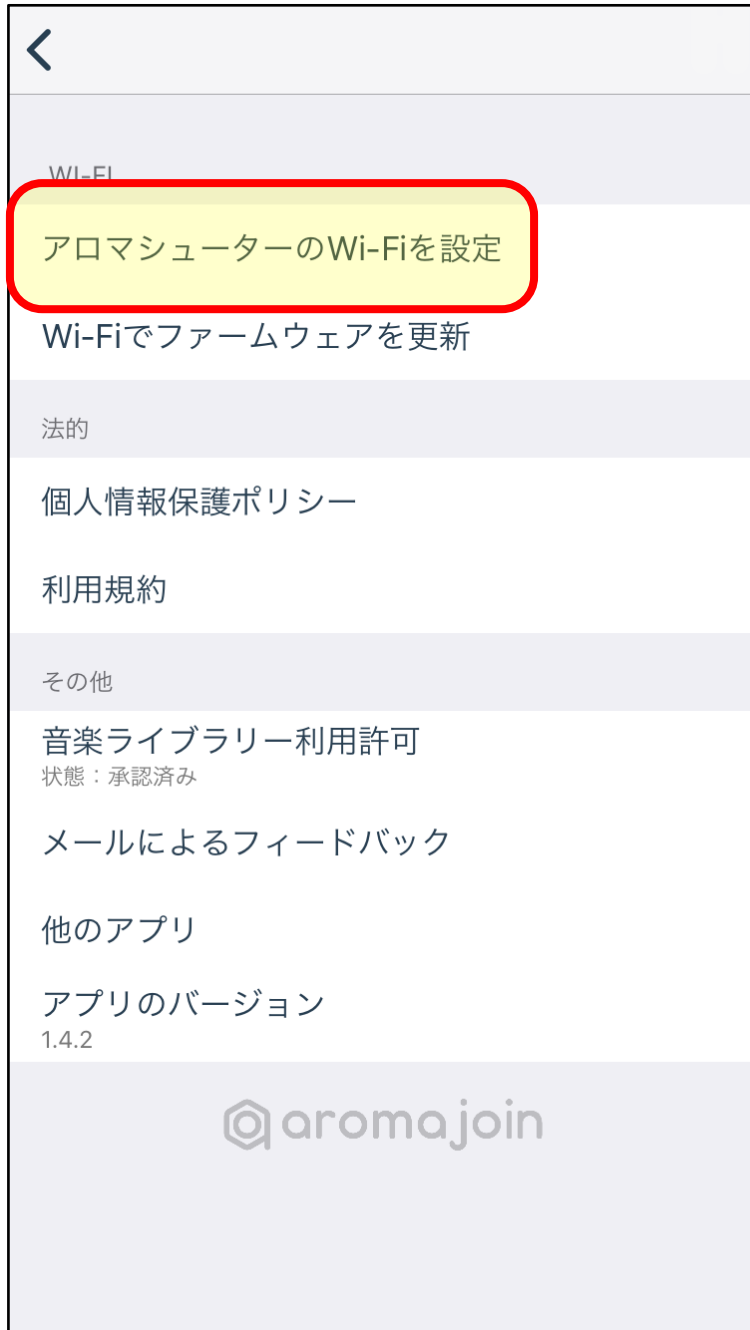

「アロマシューターのWi-Fiを設定」をクリックしてください。



Reset Power


Aroma ShooterをWi-Fiネットワークに接続するには、まず電源をリセットする必要があります。

1.電源ケーブルを抜きます。



1

2.プラグを再び差し込みます。




2



3.「次へ」をタップします。

次へ

電源をリセットした後、「次へ」をクリックしてください。

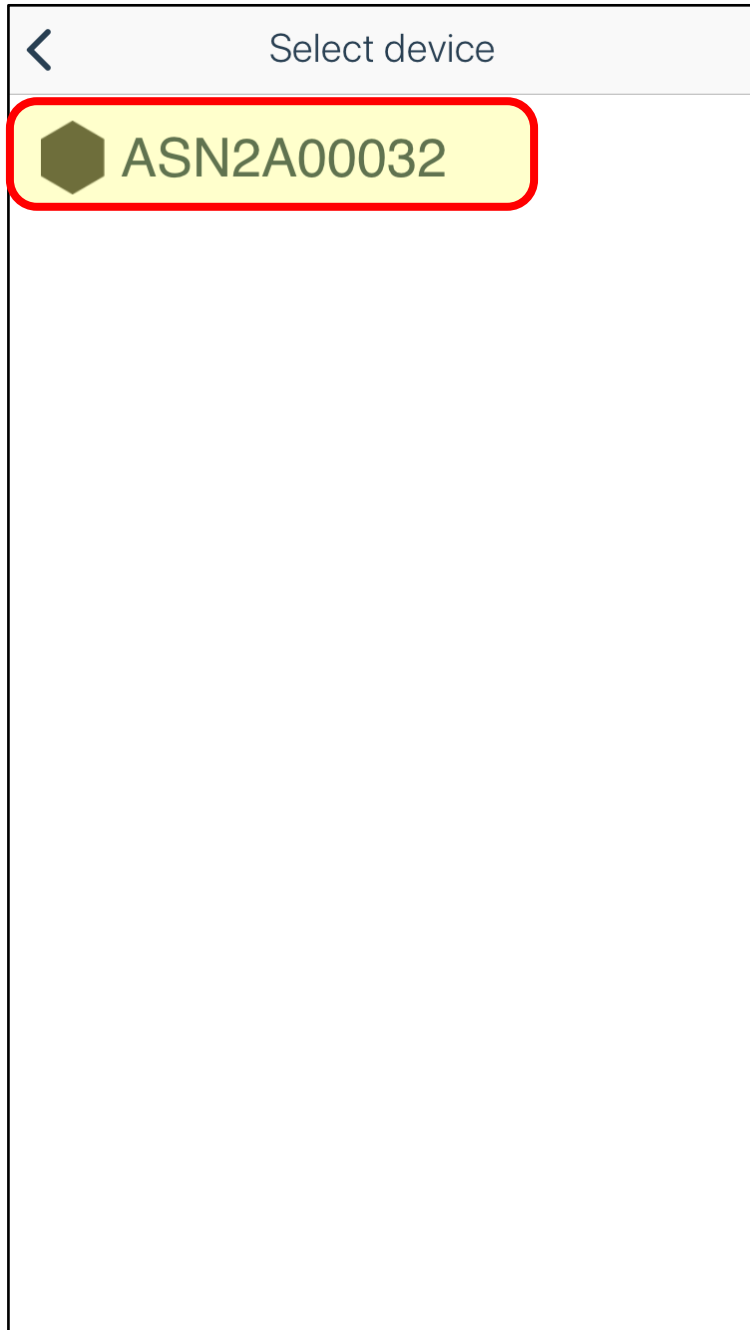

①該当するアロマシューターのシリアルナンバーを選んでください。

②接続するためのパスワードは、「aromajoin@1003」です。




①該当するFirmwareバージョン(Firmware 2.x / Firmware 1.x)にアロマシューターWi-Fi接続設定の画面が表示されます。



←②「Firmware 2.x」の場合、「Firmware 1.x」には表示されません。

③Firmwareバージョンを確認後、完了をクリックしてください。

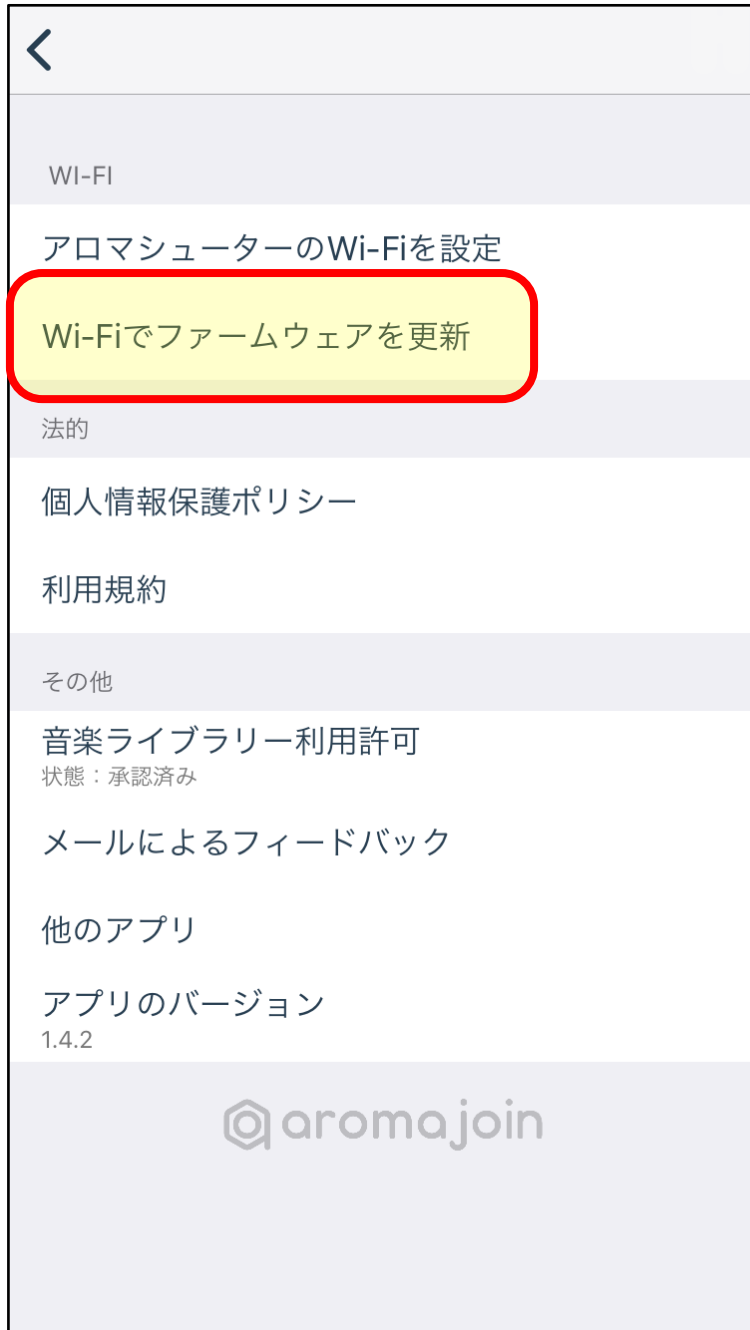

「Wi-Fiでファームウェアを更新」をクリックしてください。



必須：iPhoneは、Aroma Shooterで同じWi-Fiネットワークに接続する必要があります。

Aroma Shooterシリアルを入力してください。

ASN2A00032

ステータス

インターネット接続	Available
現行版	1.1.0
最新版	2.1.1

ファームウェアは更新中です。アプリケーションをオフにしないでください...

ステータスを取得

①該当するアロマシューターのシリアルナンバーを入力してください。

③現行版が最新版ではない場合、更新を行ってください。

②「ステータスを取得」をクリックしてください。



必須：iPhoneは、Aroma Shooterで同じWi-Fiネットワークに接続する必要があります。

Aroma Shooterシリアルを入力してください。

ASN2A00032

ステータス

インターネット接続 Available

現行版 1.1.0

最新版 2.1.1

ファームウェアの更新が完了しました！

ステータスを取得

ファームウェアの更新が完了。



必須：iPhoneは、Aroma Shooterで同じWi-Fiネットワークに接続する必要があります。

Aroma Shooterシリアルを入力してください。

ASN2A00032

ステータス

インターネット接続 Available

現行版 2.1.1

最新版 2.1.1

Aroma Shooter is already updated to the latest firmware's version.

ステータスを取得

ファームウェアの更新が完了。